


System4Shine

Das professionelle Spülsystem für Glanz,
Hygiene und Wirtschaftlichkeit



Spülmaschinen
Zubehör
Spülchemie
Service

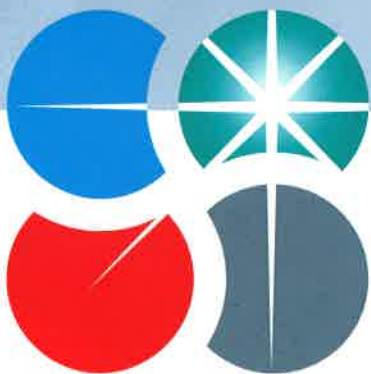

Perfekte Reinheit und Hygiene – Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem

Überall dort, wo Haushaltsgeräte an ihre Grenzen stoßen, leisten die Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine glänzende Arbeit. Mit kurzen Programmlaufzeiten ab 17 Minuten, starken Spülleistungen und komfortabler Bedienung sind sie die ideale Wahl für Unternehmen, die ihren Kunden und Mitarbeitern perfekte Reinheit bieten möchten – aber auch für Privathaushalte mit gehobenen Ansprüchen.



PG 8080, PG 8080 i

- Kürzeste Programmlaufzeit: 23 Minuten
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort und umfangreiche Produktausstattung
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosisierung
- Unterbaubar/integrierfähig in eine Küchenzeile

Geschwindigkeit, Hygiene oder brillanter Glanz auf 2 Spülebenen – und das bis zu 40 Mal am Tag. Die Maschinen der Baureihen PG 8055 bis 8059 sind die Spezialisten für besondere Leistungen. Durch ihr Frischwasser-Spülsystem und ihre robuste Konstruktion sind sie ideal geeignet für Kindergärten und Schulen, Wohn- und Pflegeheime, aber auch für kleinere Restaurants und Pensionen.

 **SPEED**

 **SPEEDplus**

 **HYGIENE**

 **HYGIENEplus**

 **BRILLIANT**



PG 8055 U, PG 8056 U

- Kürzeste Programmlaufzeit: 5 bzw. 8 Minuten (modellabhängig)
- Integrierter Wasserenthärter und Anschluss für Flüssigdosierung
- Einsatz von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen mit optionalen Edelstahl-Lafetten möglich
- Unterbaubar in eine Küchenzeile

PG 8059 U, PG 8057 TD U

- Standardprogramme mit 85 °C Nachspültemperatur und 1 Minute Haltezeit (PG 8059 U)
- Thermische Desinfektion mit 93 °C Nachspültemperatur und max. 10 Minuten Temperaturhaltezeit (PG 8057 TD U)
- Individuelle Korbausstattung mit Standardkörben oder Kunststoffkörben
- Integrierter Wasserenthärter, Dampfcondensator, Anschluss für Flüssigdosierung
- Unterbaubar in eine Küchenzeile

PG 8058 U mit Teil- oder Vollentsalzungs-system

- Gläserchonende Programme mit abgesenkten Reinigungstemperaturen
- Perfect GlassCare: Glanz und Schonung durch optimal abgestimmte Wasserhärte
- Anschluss für voll- oder teilentsalztes Wasser für die Nachspülphase
- Individuelle Korbausstattung mit Standardkörben oder Kunststoffkörbe
- Unterbaubar in eine Küchenzeile
- Dieses Gerät wird wahlweise mit Teilentsalzungssystem (Teilentsalzungspatrone und Durchflussmengen-zähler) oder Vollentsalzungs-system (Vollentsalzungspatrone und Leitwertmessmodul) ausgeliefert.



Riedel Glas empfiehlt Miele Professional Spülmaschinen!



Das wfk-Institut bestätigt die Erzielung bestmöglicher Reinigungshygiene mit dem Miele Frischwasser-Spülsystem.



Höchste Durchsätze und Wirtschaftlichkeit – Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem

Die Tank-Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen nicht allein durch erstklassige Spülergebnisse. Kurze Laufzeiten, sparsamer Ressourceneinsatz und bestmögliche Schonung des wertvollen Spülguts machen sie zu den zuverlässigen Leistungsträgern für Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung.



PG 8164

- Gläser-Spülmaschine mit Tank-Spülsystem
- Kürzeste Programmlaufzeit: 45 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.600 Gläser/h
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Auch mit internen Dosierpumpen und internen Reinigertanks
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile



PG 8165

- Universell einsetzbare Spülmaschine mit Tank-Spülsystem
- Kürzeste Programmlaufzeit: 55 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 3.234 Gläser/h bzw. 882 Teller/h (bei einer kürzesten Programmlaufzeit von 74 Sekunden)
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Auch mit internen Dosierpumpen und internen Reinigertanks
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile



PG 8166

- Universell einsetzbare Spülmaschine mit Tank-Spülsystem
- Kürzeste Programmlaufzeit: 55 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.188 Teller/h
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Abhängig vom Modell auch mit internen Dosierpumpen und internen Reinigertanks
- Auch mit/ohne internem Enthärter
- Auch verfügbar als Modellvariante BASIC ohne interne Dosiervorrichtung
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile



PG 8169

- Spülmaschine mit Tank-Spülsystem und tiefem Spülraum
- Besonders geeignet für die Reinigung von Tablett und Körben
- Kürzeste Programmlaufzeit: 55 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.188 Teller/h
- Interne Dosierpumpen sowie Dosierlanzen für externe Zufuhr von Reiniger und Klarspüler
- Spülgutspezifische Programme
- Unterbaubar in eine Arbeitszeile



PG 8172

- Durchschub-Spülmaschine für die schnelle Reinigung großer Geschirrmengen
- Kürzeste Programmlaufzeit: 50 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.296 Teller/h
- Produktvariante mit interner Dosiereinheit und/oder internem Enthärter
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen



PG 8172 Eco

- Besonders energiesparende Durchschub-Spülmaschine für die schnelle Reinigung großer Geschirrmengen
- Kürzeste Programmlaufzeit: 50 Sekunden
- Maximale theoretische Reinigungsleistung: 1.296 Teller/h
- Großer Abwasserwärmetauscher und Abluftwärmetauscher
- Produktvariante mit interner Dosiereinheit und/oder internem Enthärter
- Individuelle Ausstattung mit Körben und Tischen

Wärmerückgewinnung aus Abluft und Abwasser für hohe Energieeffizienz mit bis zu 20 % Energieeinsparung je Spülzyklus!